ALFIX®
Ansvarlig styrke

HOLDBAR BETONREPARATION

SLIDSTÆRKT VANDTÆTNINGSSYSTEM TIL OVERFLADEBEHANDLING AF BETON

100%

GODKENDT iht. EN1504

Alfix PlaneMix ST 05
Svummemørtel

Alfix PlaneMix ST 05 Fluid
Binderkomponent til
Alfix PlaneMix ST 05 svummemørtel

Forlæng konstruktionens levetid

Alfix har det ideelle slidstærke vandtætnings-system til overfladebehandling af beton.

Alfix PlaneMix R4 Rep
Betonreparationsmørtel

DK Dansk produktion & familieeje siden 1963

alfix.com

Anvendelsesmuligheder

- Robust overfladebehandling og vandtætning af terrasser, balkoner, garagegulve, gangarealer, bassiner og udligningstanke af beton
- Porefyldning/overfladebehandling af ru/forslået/slidt beton i lagerbygninger, butikker, værksteder mv.
- Korrosionsbeskyttelse af armeringsjern

...OG MANGE FLERE!
Kontakt Alfix for
yderligere information

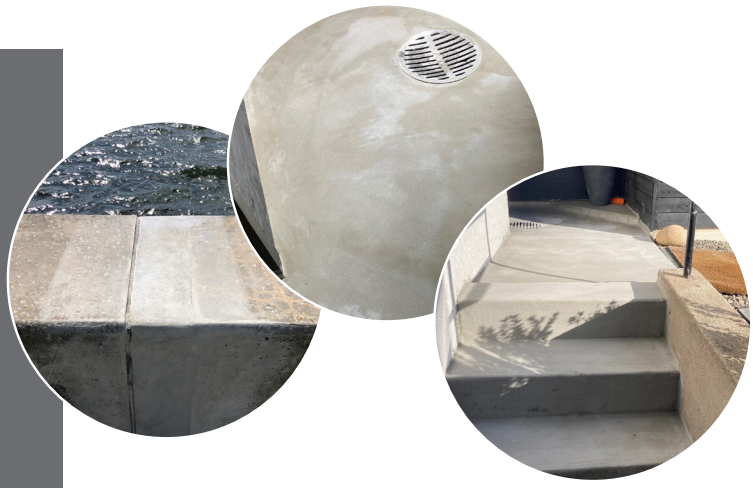

+

PLANEMIX ST 05
Svummemørtel

Enhed	Varenr.	DB-nr.
20 kg	0950	2171356

Enhed	Varenr.	DB-nr.
2,5 ltr.	0952	2212848
10 ltr.	0951	2171384

- Til alle typer inden- og udendørs betonkonstruktioner, f.eks bassiner, søjler og bjælker, gulve og vægge etc.
- Svummelag for Alfix PlaneMix R4 Rep
- Klasse R3 efter EN1504-3
- Effektiv korrosionsbeskyttelse af armeringsstål
- Bremser effektivt karbonatisering af betonkonstruktioner
- Inden- og udendørs anvendelse
- Porefyldning
- Tyndpudsbelægning på altaner, trapper, ramper mv.
- Lav kapillarsugning, vandtæt
- Smidig og let at påføre
- Primerfri udførelse
- Lagtykkelse 1 - 5 mm per lag

PLANEMIX ST 05 FLUID
Polymerdispersion

- Binderkomponent til Alfix PlaneMix ST 05 svummemørtel
- Inden- og udendørs anvendelse
- Øger vedhæftning og styrke på cementbaserede pulverprodukter
- Større modstandsevne mod indtrængende salte, olier, kemikalier mv.

PLANEMIX R4 REP
Betonreparationsmørtel

Enhed	Varenr.	DB-nr.
20 kg	0945	2171344

- Til reparation af alle typer inden- og udendørs betonkonstruktioner, f.eks bassiner, søjler og bjælker, gulve og vægge mv.
- Kan indgå i statiske beregninger for bærende konstruktioner
- Effektiv forsegling af armeringsjern
- Kloridfri
- Høj vedhæftnings- og trykstyrke – Klasse R4 efter EN1504-3
- Meget lav kapillarsugning, maksimal beskyttelse mod vand, kuldioxid og klorider
- Fiberforstærket, minimal dannelse af svindrevner
- Lagtykkelser fra 5 - 45 mm i én arbejdsgang