

ALFIX®

Ansvarlig styrke

VANDTÆTNING MED ALFIX SMØREMEMBRAN



Alfix 1K Tætningsmasse

Alfix 2K Tætningsmasse

SIKKER OG EFFEKTIV VANDTÆTNING MED ALFIX 1K eller 2K TÆTNINGSMASSE OG ALFIX SEAL-MAT 40X40 CM

Flydende 1- eller 2-komponent membran til vandtætning af underlag inden opsætning/-lægning af fliser.

Diffusionstæt afløbsmanchet af lamineret PE folie og selvklæbende syntetisk gummi.

Til vandtæt forsegling omkring gulv afløb.


Eliminerer spørgsmålet om smøring af klemring over eller under, da PE folien i Alfix Seal-Mat 40x40 cm gør afløbsmanchetten tæt i sig selv.

Smøres indtil klemringen.

**REDUCERET TYKKELSE, SOM GØR
ARBEJDET MED SEAL-MAT ENDNU ENKLERE.**

NYHED!

Afløbsmanchet med
integreret PE-folie

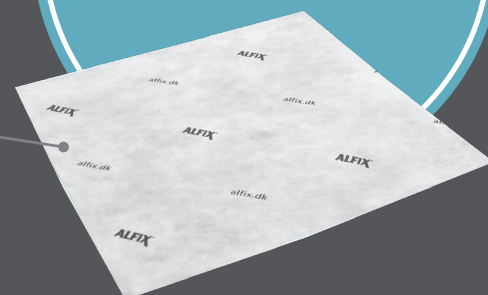

Alfix Seal-Mat 40x40 cm

D

K

Dansk produktion &
familieeje siden 1963

SMØREMEMBRAN

QUICK GUIDE

1 FORBEHANDLING OG FORSEGLING



2 PÅFØRING AF TÆTNINGSMASSE



3 MONTERING AF AFLØBSMANCHET

Eliminerer spørgsmålet om smøring af klemring over eller under, da PE folien i Alfix Seal-Mat 40x40 cm gør afløbsmanchetten tæt i sig selv. Smøres indtil klemringen.



4 PÅFØRING AF TÆTNINGSMASSE



SE DETALJER FOR UDFØRELSE I BROCHUREN
VÅDRUM - FORSEGLING VED GULVAFLØB



PRODUKTER TIL DETTE SYSTEM

