

ALFIX®

Ansvarlig styrke

VANDTÆTNING MED ALFIX FOLIESYSTEM



SIKKER OG EFFEKTIV VANDTÆTNING MED ALFIX BANEMEMBRAN PRO OG ALFIX SEAL-MAT 40X40 CM

Diffusionstæt banemembran til vandtætning af underlag inden opsætning/-lægning af fliser.

Diffusionstæt afløbsmanchet af lamineret PE folie og selvklæbende syntetisk gummi.
Til vandtæt forsegling omkring gulv afløb.

Eliminerer spørgsmålet om smøring af klemring over eller under, da PE folien i Alfix Seal-Mat 40x40 cm gør afløbsmanchetten tæt i sig selv.


Smøres indtil klemringen.

**REDUCERET TYKKELSE, SOM GØR
ARBEJDET MED SEAL-MAT ENDNU ENKLERE.**

Alfix Banemembran Pro

NYHED!

Afløbsmanchet med
integreret PE-folie

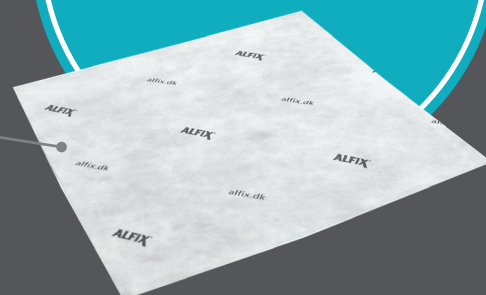

Alfix Seal-Mat 40x40 cm

D

K

Dansk produktion &
familieeje siden 1963


Foliesystem

QUICK GUIDE

1 FORBEHANDLING OG FORSEGLING



2 MONTERING AF BANEMEMBRAN PRO PÅ VÆG

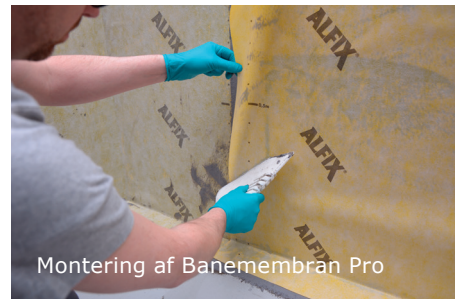

3 MONTERING AF AFLØBSMANCHET

Eliminerer spørgsmålet om smøring af klemring over eller under, da PE folien i Alfix Seal-Mat 40x40 cm gør afløbsmanchetten tæt i sig selv. Smøres indtil klemringen.



4 MONTERING AF BANEMEMBRAN PRO PÅ GULV



SE DETALJER FOR UDFØRELSE I BROCHUREN VÅDRUM - FORSEGLING VED GULVAFLØB



PRODUKTER TIL DETTE SYSTEM




Alfix VådrumsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer



Alfix 2K Tætningsmasse



VT Tætningsbånd og VT hjørner



Alfix Seal-Mat 40x40 cm afløbsmanchet



Alfix Banemembran Pro